

H40





Uno dei profili standard più diffusi tra le grecate per copertura.
Convenienza: sviluppa larghezza utile 1000 mm con percentuale di sormonto inferiore al 3%.

Peculiarità di questa lamiera è quella di **garantire un corretto smaltimento delle acque piovane** senza rischio di infiltrazioni o risalite di acqua per capillarità in corrispondenza del giunto longitudinale. Il profilo può essere curvato con tacchettatura per coperture di fabbricati a profilo semitondo.

Disponibile a magazzino nelle varianti: zincata semplice e zincata preverniciata (testa di moro, bianco-grigio o verde muschio).

A richiesta anche con tessuto anticondensa o antirumore "sound control".

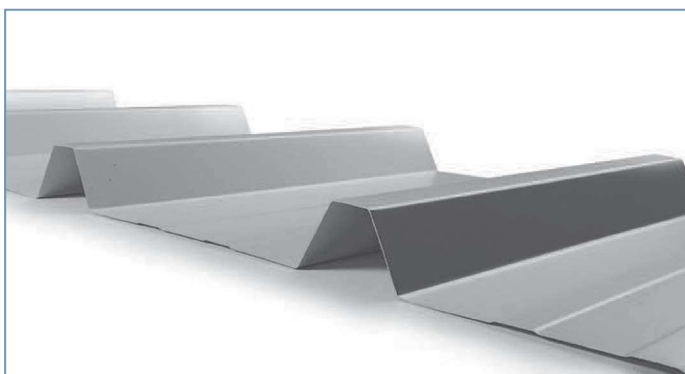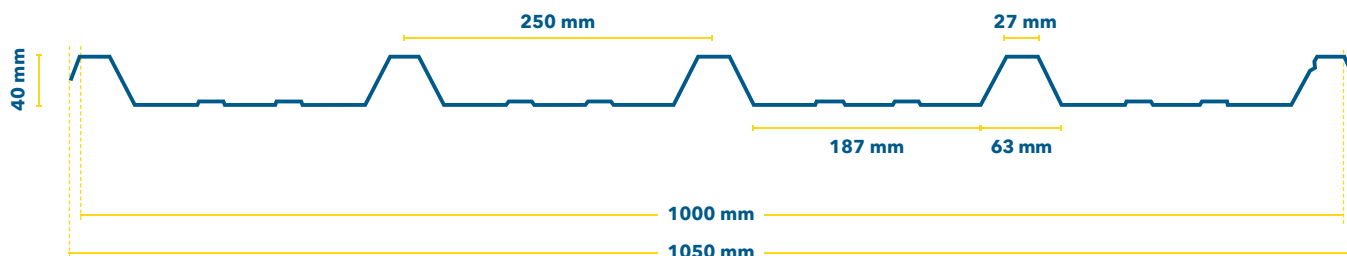

H40

ACCIAIO

larghezza efficace appoggio 100 mm	spessore in mm	luce in metri	distanza fra gli appoggi in m													
			0,8	1	1,2	1,4	1,6	1,8	2	2,2	2,4	2,6	2,8	3	3,2	3,4
 una campata	0,6	carico massimo uniformemente distribuito in kg/m ²	810	515	355	260	195	155	115	85	65	50	-	-	-	-
 due campate			560	400	305	240	195	160	135	115	100	85	75	65	55	50
 campata multipla			804	582	444	348	282	195	165	140	120	100	80	60	50	-